

Manual de Instalação

SmartGard
Versão 5.32P



IG[®] **INTERGARD**
DO BRASIL LTDA

Componentes do Kit:

- Modulo da Smartgard.
- Push Botton.
- 2 Parafusos de fixação do modulo da Smartgard.
- Fechadura Eletrônica.
- 3 Parafusos de fixação da Fechadura Eletrônica.
- Caixa de Bateria Grande.
- 6 Pilhas Duracell tipo C.



Descrição

Modulo da Smartgard



Parafusos de Fixação do Modulo



Push Boton



Fechadura Eletrônica



Parafusos de fixação da Fechadura



Caixa de Bateria Grande



6 Pilhas Duracell tipo C





Passo a Passo para Instalação.

IG[®] | INTERGARD
DO BRASIL LTDA

1º Passo:

- Remova a tampa empurrando para cima o local indicado, como a Figura 1;
- Confira o local de Fixação do Modulo da Smartgard;
- A perfuração para a fixação do Módulo Smartgard deve ser $\varnothing 3,3$;
- Faça a Rosca de $\varnothing 5/32$;

Figure 1

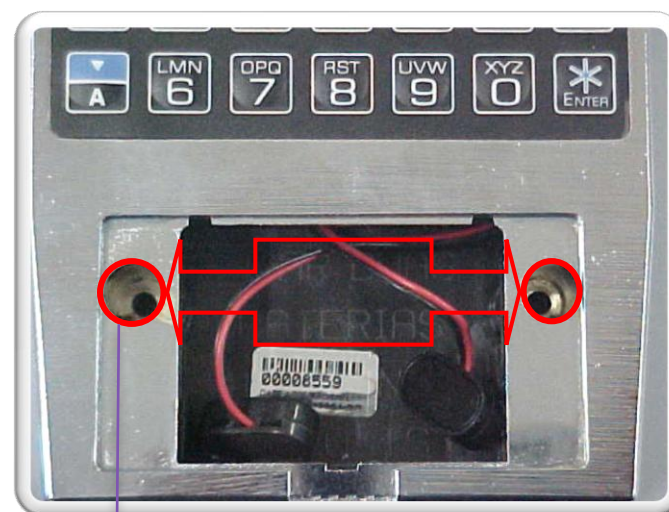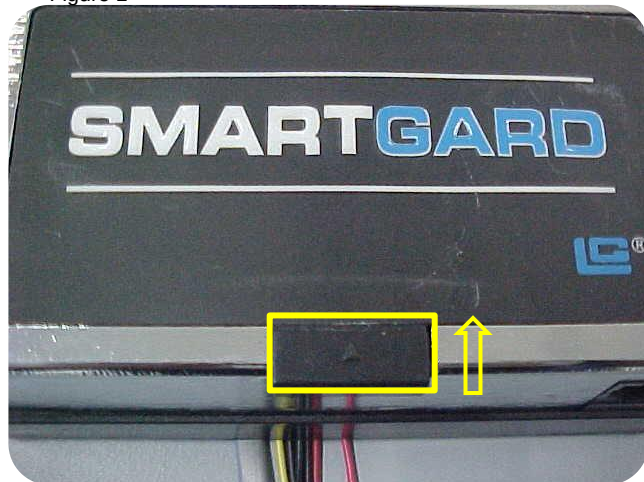


Furo de
 $\varnothing 3,3$

Rosca de
 $\varnothing 5/32$

2º Passo:


- Verifique o centro entre os dois orifícios, movendo-se 40 milímetros a cima e fazer a perfuração de Ø 14 no cofre
- Essa perfuração irá permitir a passagem dos cabos.

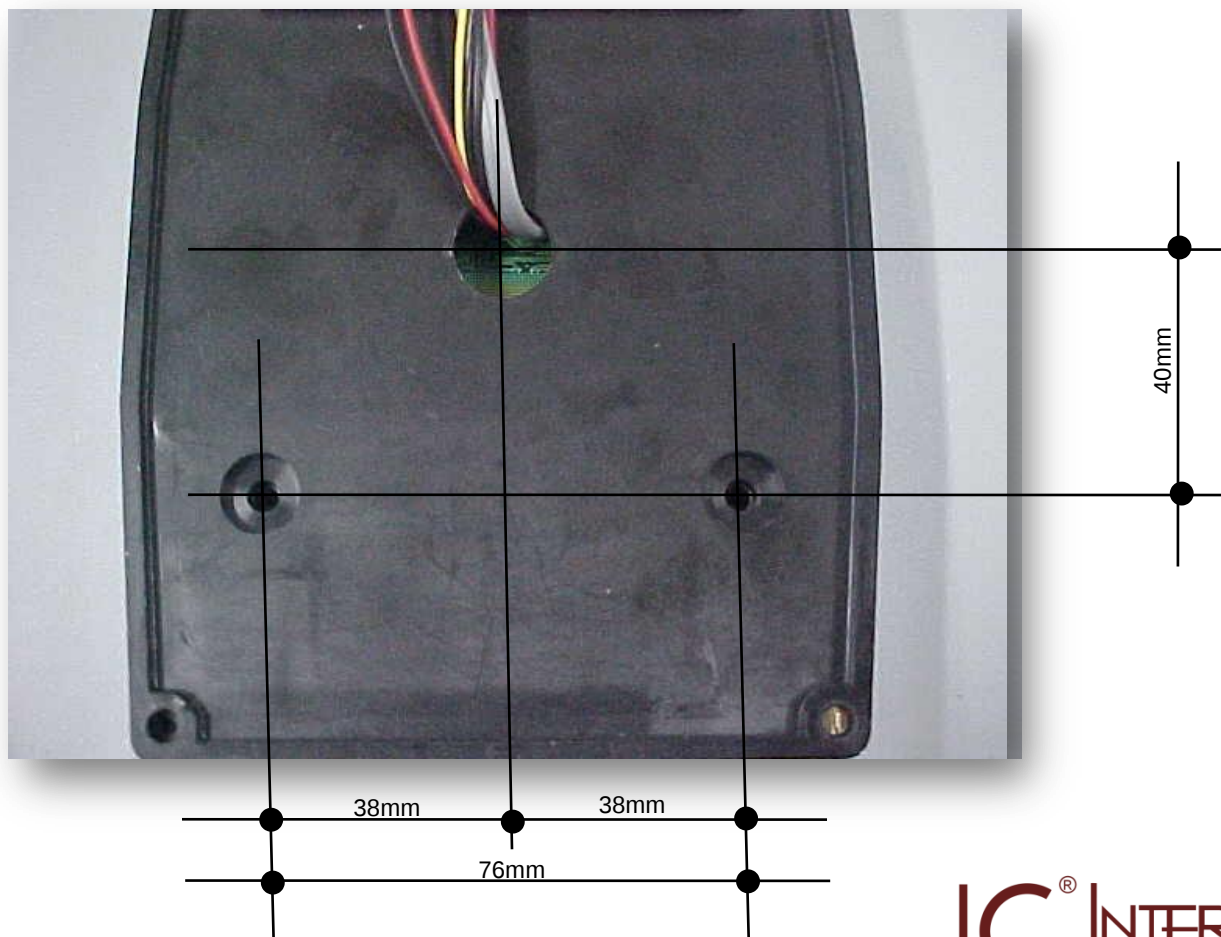

3º Passo:

- Passe todos os cabos na perfuração de Ø 14 fez na etapa anterior;
- Inserir o parafuso de fixação do módulo e fazer a fixação do módulo na porta do cofre;


Parafuso de fixação Smartgard Module

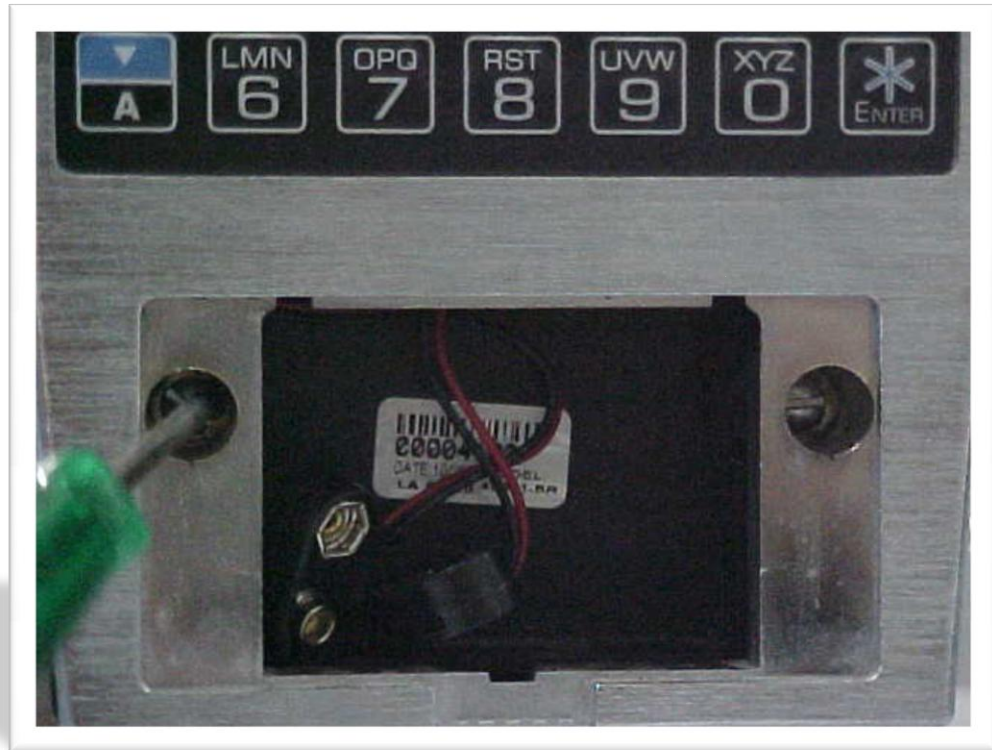

4º Passo:

- Pesquisar a melhor localização para a fixação da fechadura;
A perfuração para a fixação do bloqueio deve ser $\varnothing 5,3$;
- Faça a Rosca de $\varnothing 1/4$;

Parafuso de fixação da fechadura

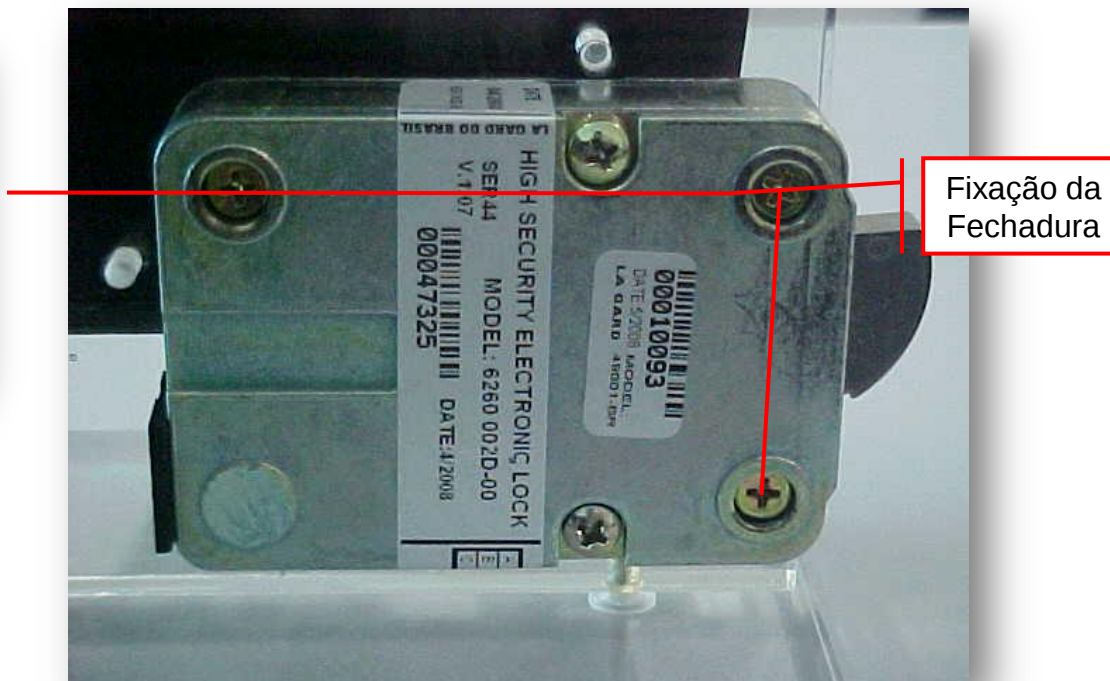

5º Passo:

Descrição dos Cabos

1. Cabo de Alimentação;

Terminal para conectar na caixa de bateria.


2. Cabo de Comunicação modulo e fechadura;

Terminal para conectar na fechadura

3. Cabo de Sensores;

- Amarelo e Preto – Cabo do Sensor do Ferrolho
- Vermelho e Preto – Cabo do Sensor de Porta

Cabo de Sensores

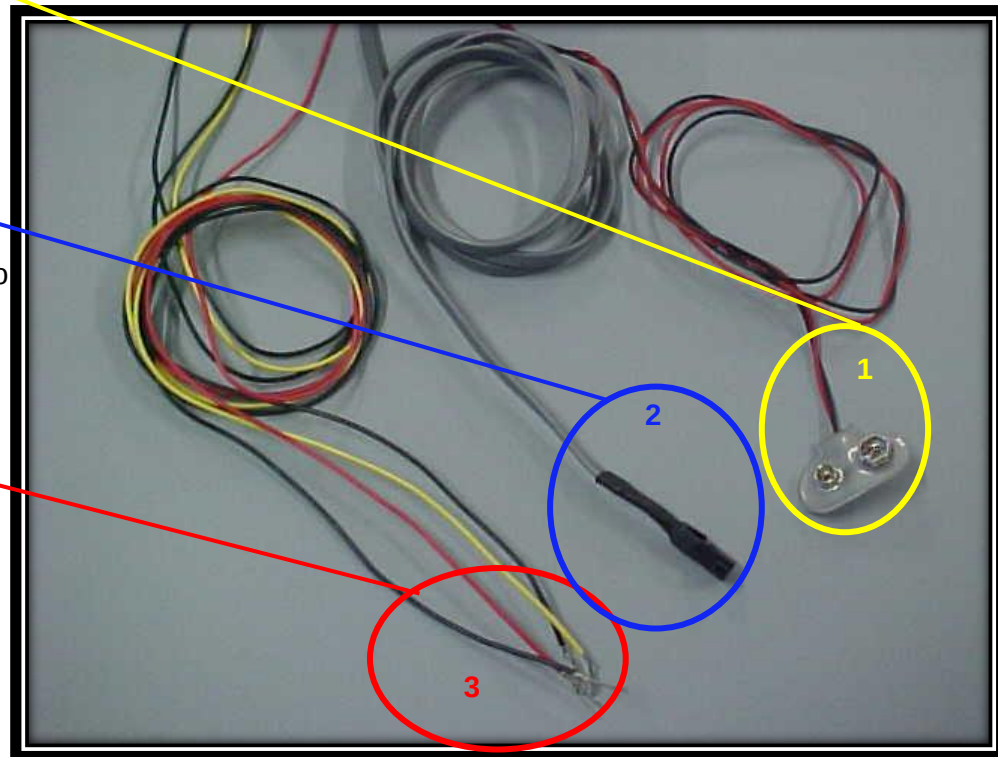

6º Passo:

- Pegue o pulsh button e remova a porca, como a figura 1;
- O Push Botton deve ser instalado na dobradiça da porta do cofre. Fazer a perfuração de $\varnothing 12$ na dobradiça da porta do cofre;
- Conectar os cabo Vermelho e Preto no Push Botton, conforme a figura 2;
- Pegue a porca que foi removido e, em seguida, fixar no Push Botton, conforme a figura 3.

Figura 1

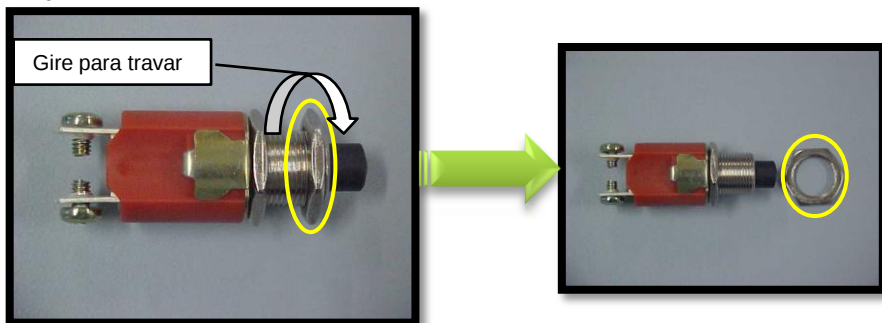
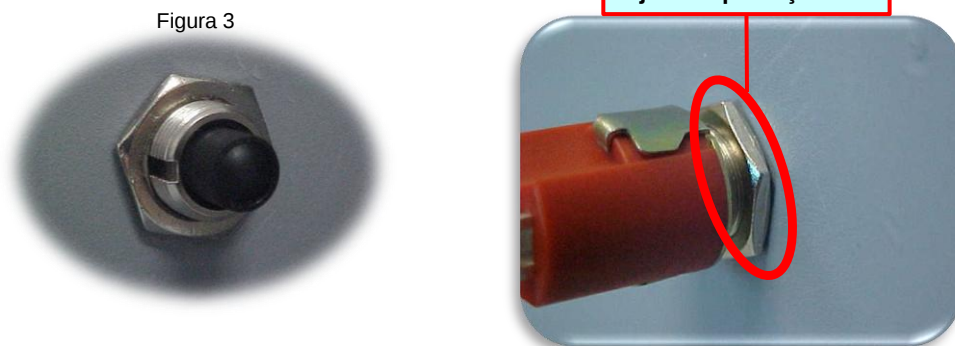


Figura 2

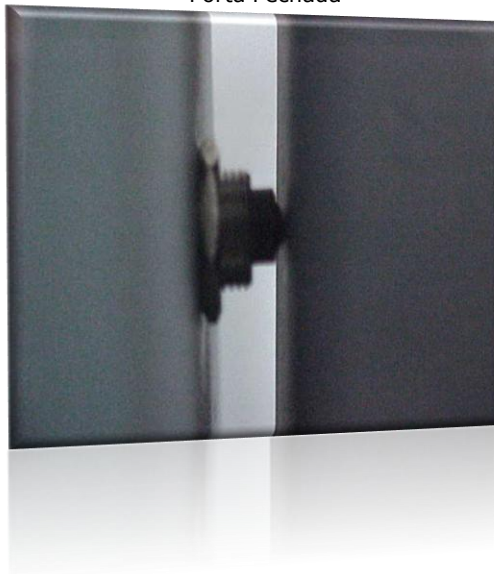


Figura 3



Demonstração correta da posição do Push Botton na dobradiça do cofre

Porta Fechada





Porta Aberta



7º Passo:


- Inserir o cabo de Bateria ; (figura 01)
- Encontrar o melhor lugar para fixação da caixa de bateria;
- Fazer a ligação ao terminal do cabo da bateria, com a caixa de pilhas, como ilustrado na Figura 02;
- Instale as baterias dentro da caixa. Na instalação ver polaridade positiva e negativa descrita na caixa.

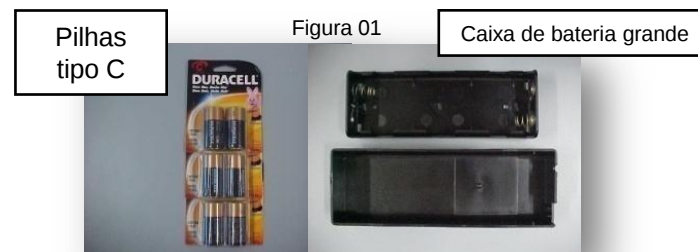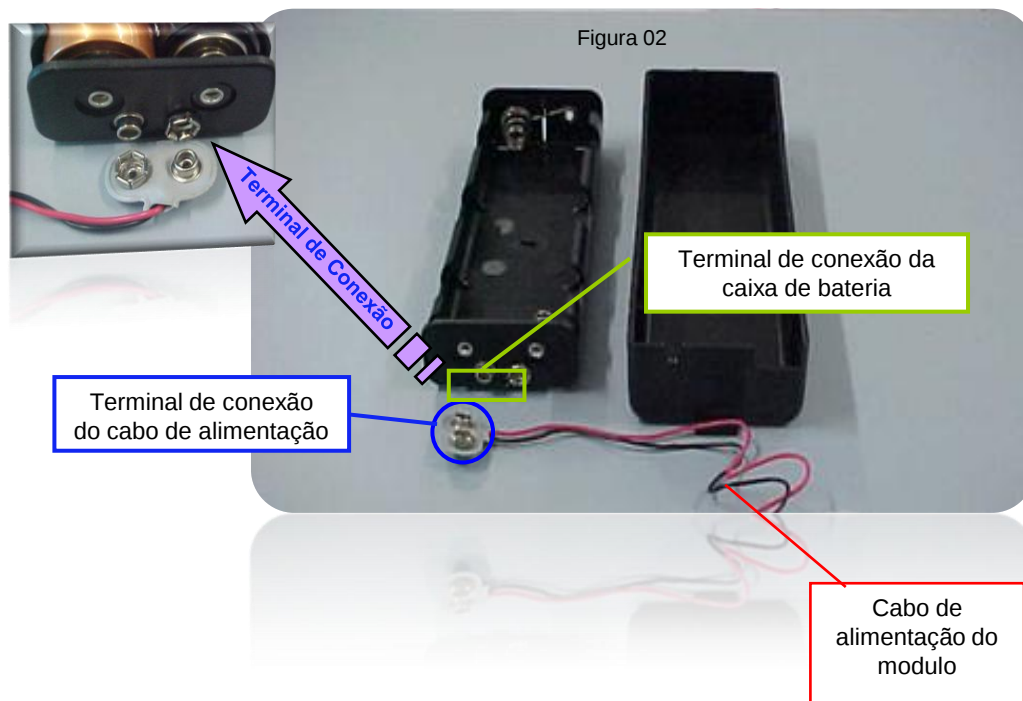

8º Passo:

- Depois de fixar a fechadura, fazer a conexões nos terminais da fechadura.
- Para ligar estes terminais, pressione levemente o bloqueio (trava preta) do conector e ligá-los como figura 01

Atenção: Não force a desconexão de cabos, pode ocorrer dano no cabo !

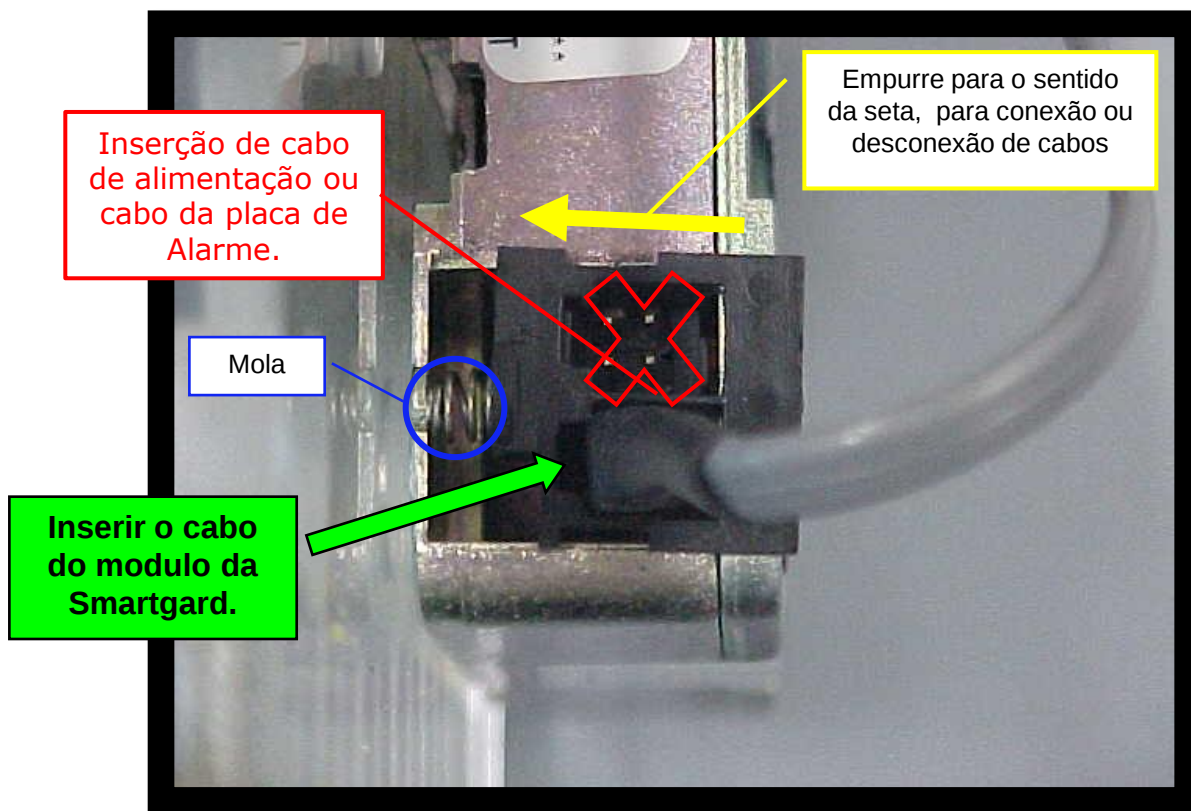

Muito Obrigado!!!!

IG[®] INTERGARD
DO BRASIL LTDA