

Guia de instalação

Modelo:
Fechadura Swingbolt 39E.

Conteúdo do Kit:

- 1 teclado
- Base de fixação do teclado
- 2 Parafusos e 2 buchas para fixação do teclado
- Anel de fixação
- Fechadura Modelo Swingbolt (BR11)
- 3 Parafusos para fixação da fechadura
- Cabo de bateria
- Caixa de Bateria grande
- 6 pilhas Duracell tipo C

Caixa de baterias grande



Partes:

Teclado



Base de fixação do teclado



Parafusos e buchas para fixação do teclado



Pino de fixação do teclado



Fechadura Swingbolt



Anel de fixação do teclado



Cabo de bateria




6 pilhas Duracell tipo C



Parafusos de fixação da fechadura



Caixa de baterias grande

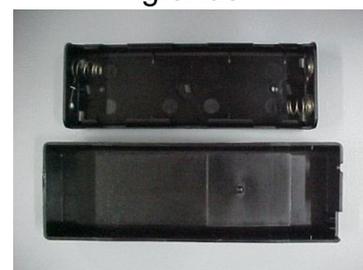


A seguir as etapas
para instalação

IG[®] **INTERGARD**
DO BRASIL LTDA

1º Passo:



- Fixe primeiramente a Base de Fixação do teclado
- Para fixação faça as perfurações de **3,3mm**;
- Faça as roscas de **5,32mm**.

OBS: Note que nesta peça há uma descrição "UP", onde indicará que esta parte deve ser fixado com este lado para cima.

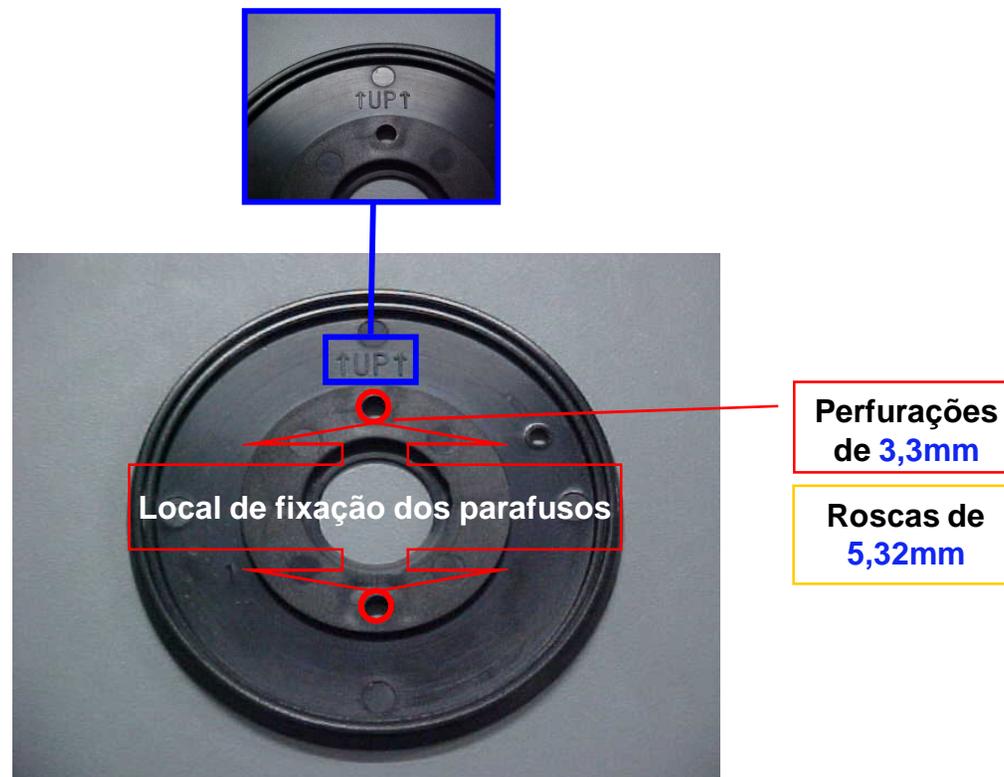

2º Passo:

- Após a realização dos furos nos locais indicados na etapa anterior;
- Pegue os parafusos e as buchas de fixação do teclado e monte um sobre o outro;
- Encaixe os parafusos de fixação do teclado no lado da abertura maior da bucha;
- Fixe a base de fixação do teclado com os parafusos montado com a bucha.

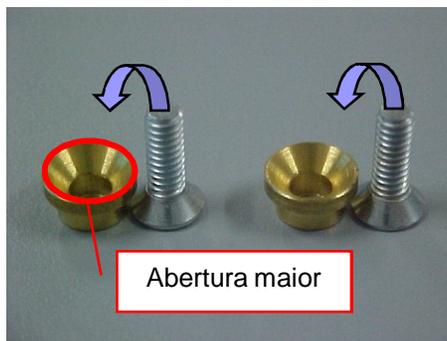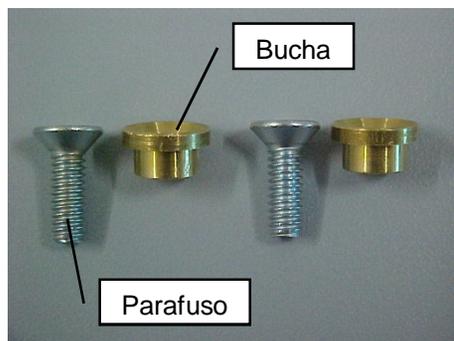


Suporte fixado

3º Passo:

- Após a fixação, marque o centro do suporte do teclado e faça uma perfuração de **10mm**.

NOTA: Retire o suporte de fixação do teclado para realização desta etapa. Isso evitará com que o suporte sofra qualquer dano.


- Esta perfuração servirá para a passagem do cabo do teclado.

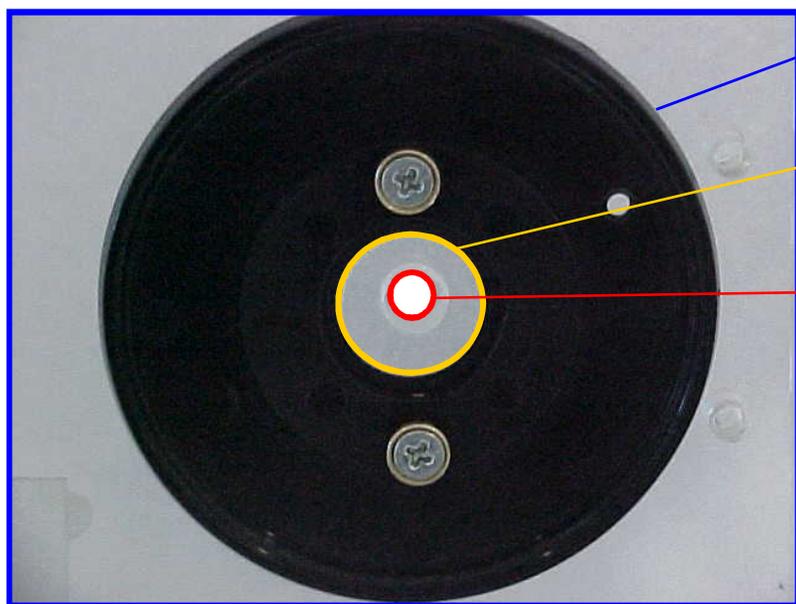

Suporte fixado

Meio do suporte

Perfuração de **10mm**

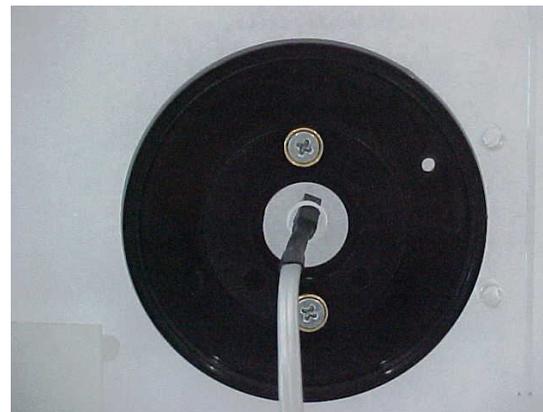

4º Passo:

- Pegue o anel de fixação e o teclado;
- Encaixe o terminal do teclado na parte da frente do anel de fixação e transpasse-o até chegar na parte de trás do teclado.
- Este anel fixará somente de um jeito. Verifique o tamanho das circunferências haverá uma maior e outra menor.

Vista frontal do anel de fixação



Vista traseira do anel de fixação




Terminal do teclado



Traseira do anel

Anel fixado na parte de trás do teclado

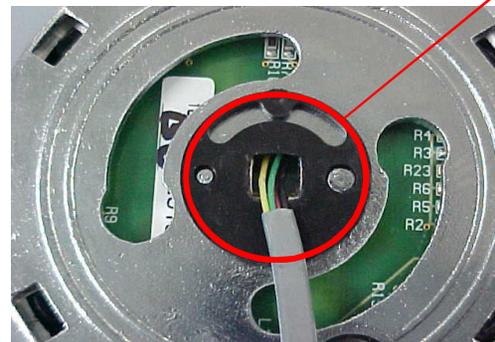


5º Passo:

- Transpasse o cabo do teclado na perfuração feita na 3º etapa;
- Pegue o pino de fixação do teclado e encaixe a mola na parte mais fina do pino;

Passagem do cabo do teclado



Encaixe da mola no pino de fixação

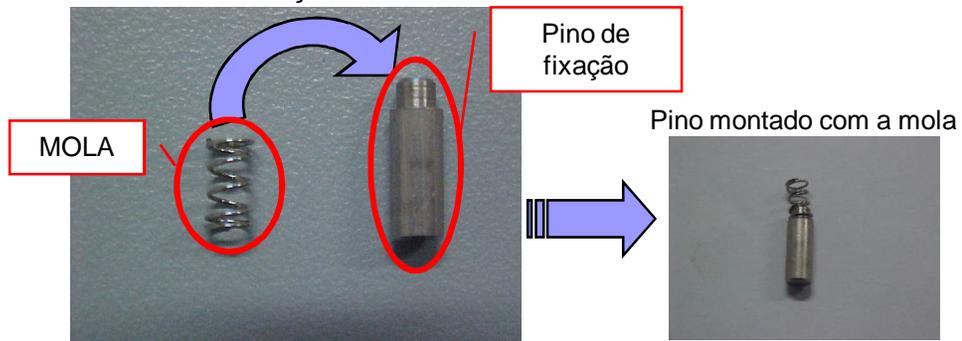


6º Passo:

- Após a montagem do pino;
- Este pino deverá ser encaixado na parte de trás do teclado, indicado com uma seta na figura (Vista traseira do teclado)
- Conecte a parte da mola para dentro do local

Vista frontal do teclado



Vista da parte Traseira do teclado

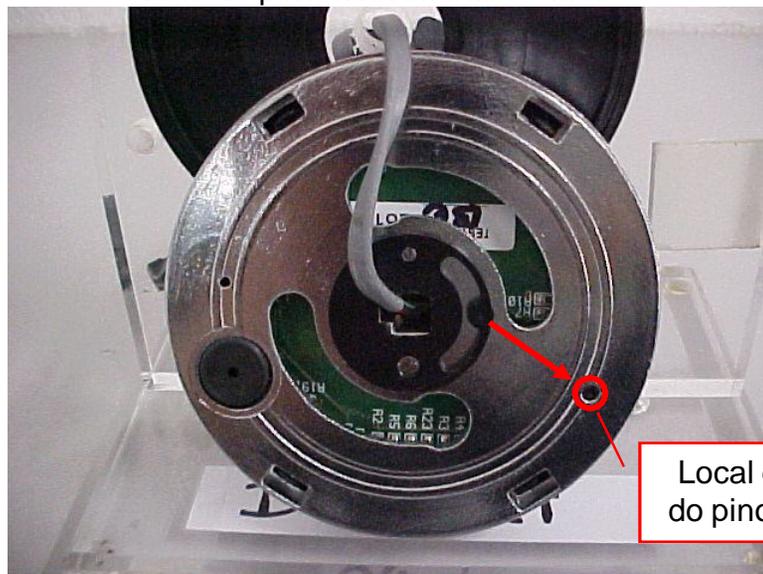


7º Passo:

- Fixar o teclado no suporte de fixação

Observe que os parafusos na base de suporte do teclado (localizados um na parte inferior e outro na superior) devem ser encaixados nas partes circulares do frontal do teclado.

NOTA: Tome cuidado para que o pino e o anel de fixação do teclado não se desencaixe das suas posições.

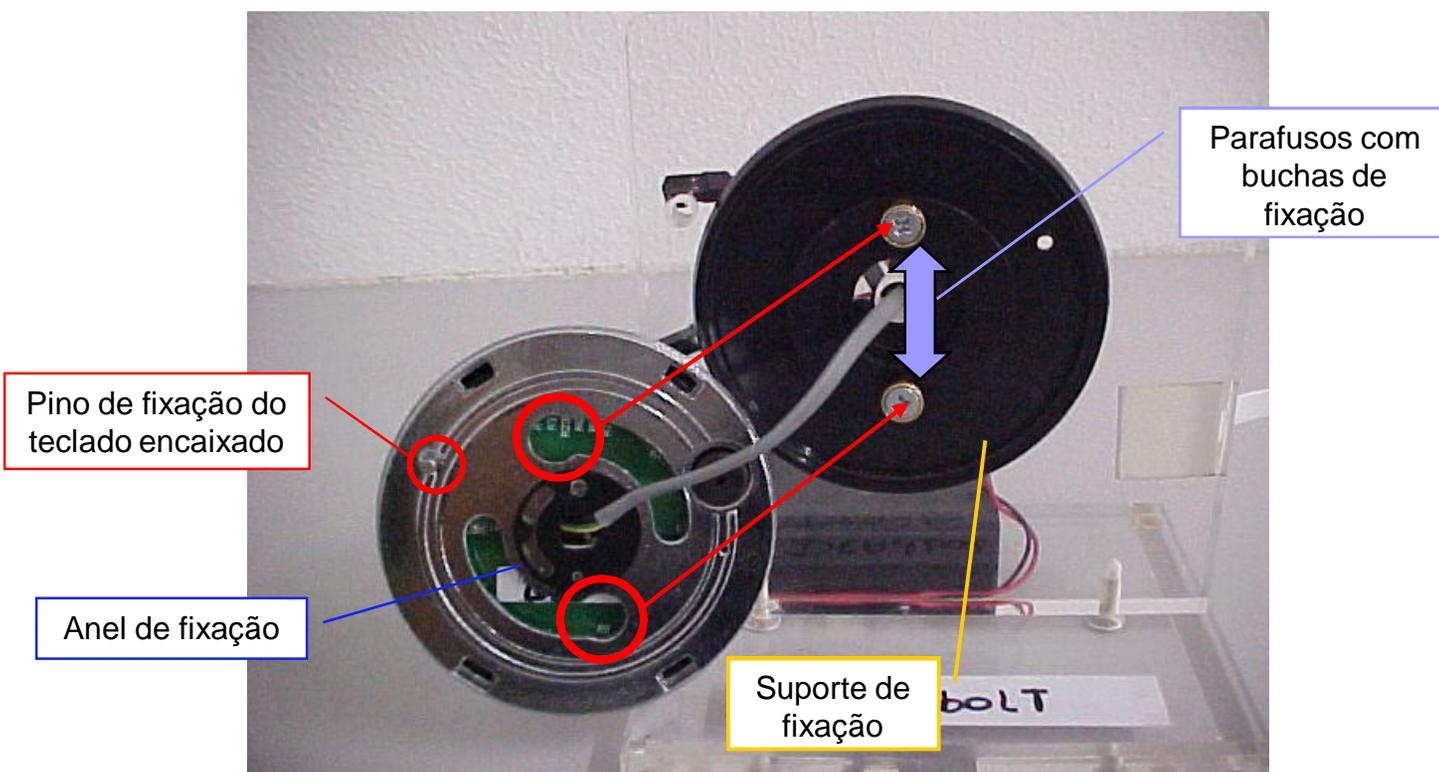

8º Passo:

- Após a colocação do frontal do teclado, note que o teclado terá uma pequena inclinação a sua esquerda. Para travá-lo, gire-o no sentido horário até ouvir um "TRACK". Verifique se o mesmo se encontra travado tentando movê-lo em ambos os sentidos (horário e anti-horário).



Gire neste sentido

9º Passo:

- Procure o melhor local para a fixação da fechadura;
- A perfuração para fixação da fechadura deverá ser de **5,3mm**;
- As roscas devem ser de $\frac{1}{4}$;
- **Antes de realizar a fixação da fechadura, observe que o cabo do teclado deve estar acomodado dentro da "canaleta" da fechadura. Isto evitará que ocorra qualquer dano com o cabo do teclado;
- ** Isso somente será necessário se a fechadura for instalada logo atrás do teclado.



Local para acomodação do cabo do teclado




Parafusos de fixação da fechadura



Fixar os parafusos

10º Passo:

- Pegue a caixa de bateria e o cabo de bateria;
- Faça a fixação da caixa de bateria;
- Conecte o terminal do cabo de bateria na caixa de bateria
- Faça a instalação da pilha dentro da caixa, na instalação observe a polaridade descrito na caixa de positivo e negativo das pilhas.

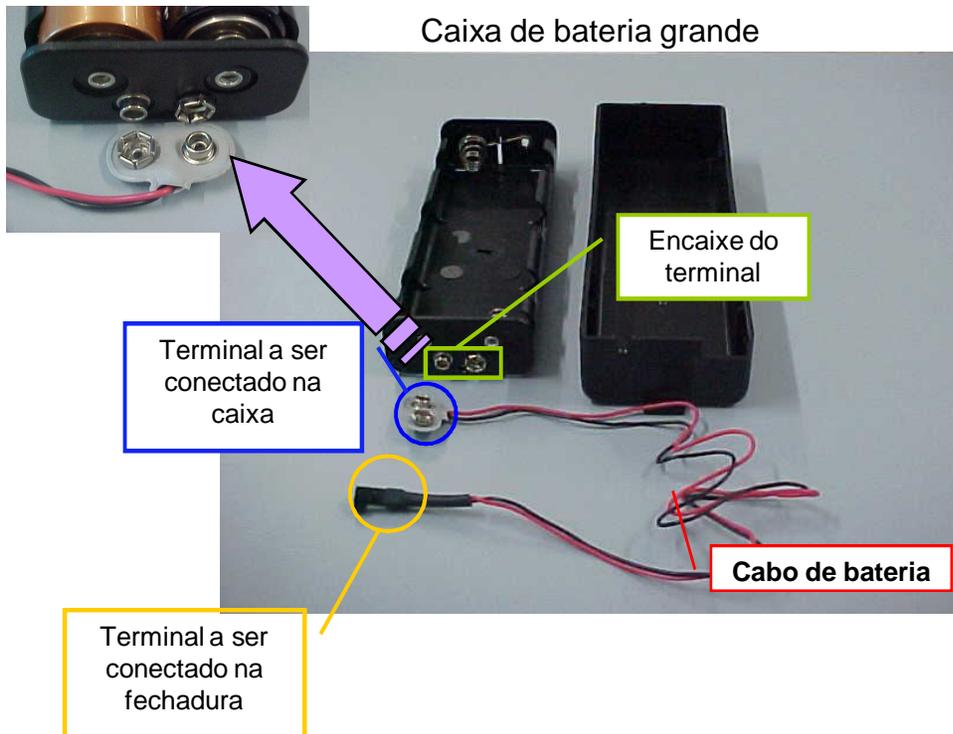

Pilhas




Caixa de bateria com as pilhas montadas



11º Passo:

- Após a fixação da fechadura, do teclado e da caixa de bateria, será necessário realizar a conexão dos terminais do teclado e da bateria na fechadura.
- Para conectar os terminais da fechadura e do teclado, pressione levemente a "moldura" de entrada dos conectores no sentido da mola, como mostra a figura abaixo.
- O terminal do teclado deverá ser ligado para o lado de fora da fechadura e o terminal da bateria deverá ser ligado no lado de dentro da fechadura

NOTA: Não force a desconexão dos terminais, pois poderá ocorrer a danificação dos do cabo ou dos pinos de contato!

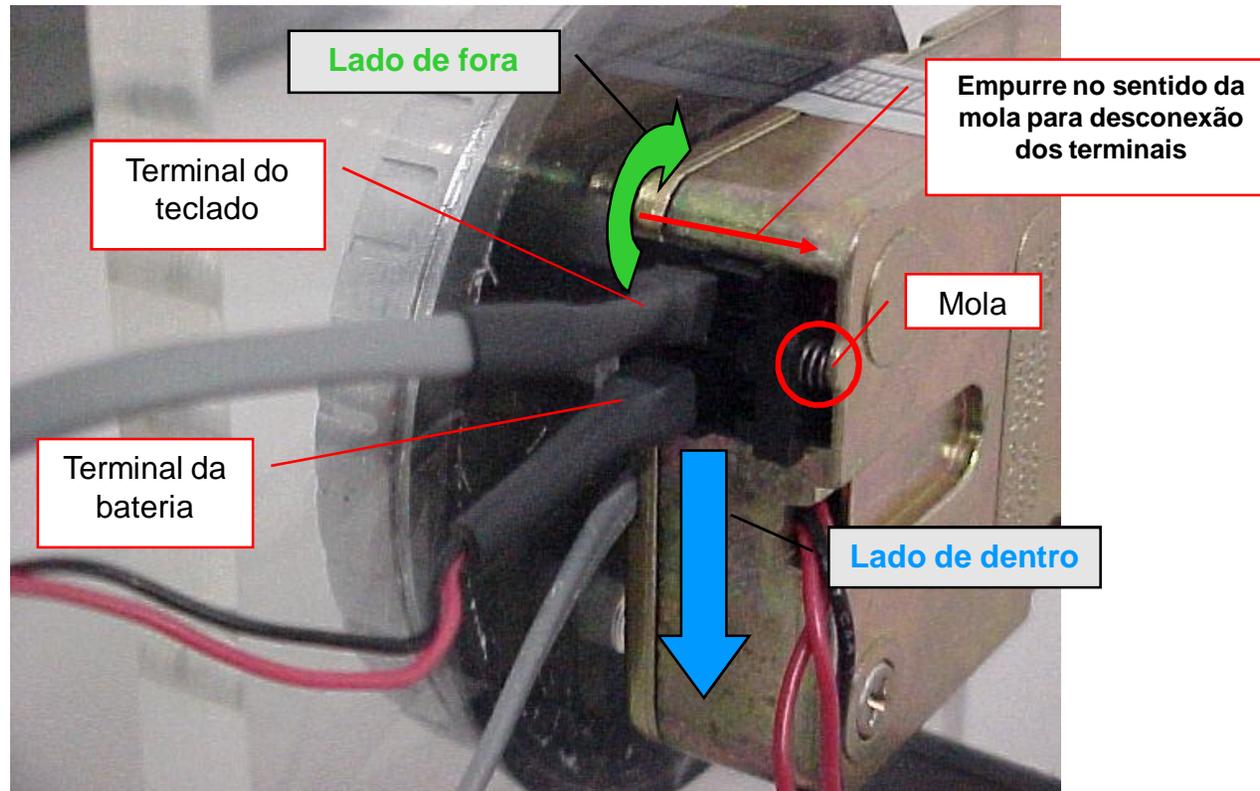



12º Passo:

- Realize um teste na fechadura